

CALUS GRASO

ARTÍCULO 80540700
TALLAS 38-48
TIPO CEMENTADO



Nch
7721/1y 2 ,Of,92
req. para calzado
uso general

Nch
2147/2
requisitos aislacion
electronica

Nch
1351/2.Of.96
deter. resist. a los
hidrocarburos

EN ISO
20345:2022+A1
2024 aislacion frio y
calor de suela CI,HI



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERIA
FORESTAL
CONSTRUCCION
LOGISTICA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Aparado
Cuello
Forro
Plantilla interior
Plantilla protección
Puntera protección
Entresuela

DETALLES


Tabaco
Cementado
Embossed Split Leather; repelente al agua
Pigskin
Descarne gamuzado
Pu con textil +antibacterial
Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton
Composite modelo redondo resistente al impacto de 200 joule. Cumple norma EN ISO 20345
Phylon de baja densidad ligera y de alto grado de amortiguación y elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior.
Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm³.) Diseño antideslizante categoría SRC. Cumple con norma EN ISO 20345:2022+A1:2024, ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NALS) - Acero con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma ASTM 2413 .
1,4 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42
Ergonomico según EN ISO 20345

Planta

Peso

Calce

Altura de caña

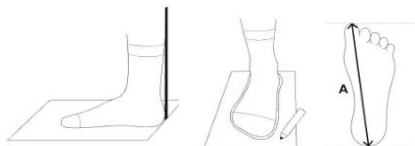

como medir el pie

Talla	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Cms	21,7	22,3	23	23,7	24,3	25	25,7	26,3	27	27,7	28,3	29	29,7	30,3	31

12,8
cms
ext

10,4
cms
int.

