




BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ULTRAFLEX

ARTÍCULO 802-70010
TALLAS 36-46
TIPO INYECTADO

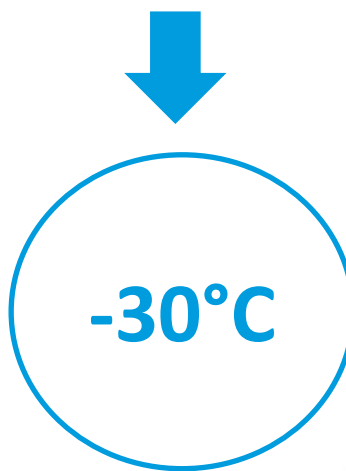

Impermeable



resistente hidrocarburos



puntera acero



antiperforante



antideslizante

NCh
772/1.Of.92
Requisitos para calzados
de uso gral.

NCh
1351/2.Of.96
Determinación de la
resistencia a los
hidrocarburos

EN ISO
20345:2022+A1:2024



CESMEC

intertek
Total Quality. Assured.



USOS

MANUFACTURA
MINERÍA
FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
ACUICULTURA
PESCA

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Caña
Forro
Plantilla antiperforante
Plantilla interior
Puntera de protección
Entresuela

Planta

DETALLES

Musgo
Inyectado
Espuma de Poliuretano, con extra espesor (4,5mm+-2)
Textil afelpado
Acero
Eva/Textil
Acero
Espuma de poliuretano de baja densidad (0,45 cm3), de alta resiliencia y amortiguación, buena aislación
Espuma de poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Aislante de bajas temperaturas según norma EN ISO 20345:2022. Diseño de planta certificada antideslizante bajo la norma EN ISO 20345:2022 categoría SRC. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NaLS) y sobre acero con glicerina.

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo

Peso

2,2 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un número 41.

Calce

Ergonómico según norma EN ISO 20345:2011